




**TECNOIL À
INVERSION DE FLUX**




	Tecnoil	
	100 IF	250 T3
Type	Triphasé 230-400 V - 50 Hz Pour liquides chargés / huiles / copeaux	
Puissance moteurs	3000 W - 4 Cv	3000 W - 4 Cv
Pompe	Inversion de Flux	900 W - 1,2 Cv
Débit Pompe	100 L / min	150 L / min
Filtre PPL 300 µ	-	Standard
Filtre PPL 100 µ	-	En option sur demande
Dépression	3200 mm H ₂ O	3200 mm H ₂ O
Débit d'air	350 m ³ /h	350 m ³ /h
Capacité cuve	100 L	250 L
Panier copeaux	40 L	40 L
Niveau sonore	74 dB	74 dB
Dimensions (l x p x h)	60 x 70 x 125 cm	55 x 100 x 115 cm
Poids	92 Kg	140 Kg
Kit accessoires Ø 50 mm (non inclus)	Tuyau polyuréthane 4 m + manchons (DAA1109/ DAA1028) Capteur conique en caoutchouc (DAA 1035) Raccord coude en acier (DAA1039) Lance aluminium (DAA 1043) Canne courbée (CE8500) Capteur sol / huile à roulettes (CR 1101)	

Points forts :

- Sépare les déchets solides des liquides
- Recycle les liquides à l'aide d'un système d'inversion du flux d'air (Tecnoil 100 IF)
- Possibilité d'aspirer et refouler simultanément
- Solides récupérés dans un panier filtrant
- Monté sur 4 roulettes dont une avec frein
- Flexible avec pistolet de vidange marche / arrêt
- Flotteur pour arrêt automatique
- Séparation des copeaux et filtration de l'huile jusqu'à 300 microns





Points forts :


- Ergonomie** : Vidange du panier à copeaux par pivotement du cyclone de récupération de 60L
- Transport** : Mobile sur roues de grands diamètres et transportable par chariot élévateur ou élingue
- Puissance** : Turbine à canal latéral de 5.5 Kw pour un débit de 420 m³/h avec 6000 mm H₂O ou 7,5Kw pour un débit de 550 m³/h et 6000 mm H₂O
- Sécurité** : Arrêt automatique du moteur par sonde de niveau au remplissage des fluides
- Fiabilité** : Garantie 3 ans électrique
- Efficacité** : Le meilleur outil actuellement sur le marché permettant un rendement et une rapidité de mise en service encore jamais égalé
- Amortissement** : un amortissement rapide, des opérateurs satisfaits, votre outil de travail rentabilisé, une gestion des déchets rationnelle et économique.

	Tecnoil	
	450 T 55	700 T 110
Type	Triphasé 230-400 V - 50Hz	Triphasé 400-690 V - 50Hz
	Pour liquides chargés / huiles / copeaux	
Puissance moteurs	5500 W - 7,5 Cv	7500 W - 15 Cv
Pompe	900 W - 1,2 Cv	900 W - 1,2 Cv
Débit Pompe	150 L / min	150 L / min
Filtre PPL 300 µ	En option sur demande	
Dépression	6000 mm H ₂ O	6000 mm H ₂ O
Débit d'air	420 m ³ /h	800 m ³ /h
Capacité cuve	450 L	700 L
Panier copeaux	60 L	60 L
Niveau sonore	73 dB	75 dB
Dimensions (l x p x h)	65 x 165 x 210 cm	75 x 200 x 219 cm
Poids	300 Kg	340 Kg
Kit accessoires Ø 50 mm (non inclus)	Tuyau polyuréthane 4 m + manchons (DAA1109/ DAA1028) Capteur conique en caoutchouc (DAA 1035) Raccord coude en acier (DAA1039) Lance aluminium (DAA 1043) Canne courbée (CE8500) Capteur sol / huile à roulettes (CR 1101) Kit filtration d'huile en option	





TECNOIL R
REFOULEMENT
& AIR COMPRIMÉ

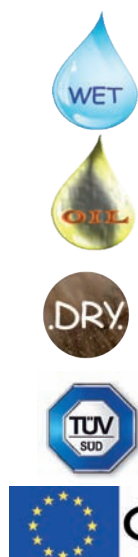

	Tecnoil R 100 AIR
Type	Air comprimé - Pour liquides chargés / huiles / copeaux
Venturi	2
Consommation d'air	150 m ³ /h
Puissance moteurs	2400 W
Tension	Monophasé ou Triphasé / 230 ou 400 V / 50-60 Hz
Dépression (6 bars)	4500 mm H ₂ O
Débit d'air	320 m ³ /h
Capacité cuve	100 L décrochable sur roulettes
Panier copeaux	40 L
Dimensions (l x p x h)	62 x 68 x 145 cm
Poids	70 Kg
Options et versions complémentaires	INOX avec cuve de récolte INOX INOX avec cuve et chambre filtrante INOX

Points forts :

- + Refoulement du liquide aspiré par air comprimé et inversion du flux d'aspiration
- + Flotteur pour interruption de l'aspiration à bac plein
- + Tamis de séparation pour copeaux
- + Bac de récolte décrochable en acier
- + Tuyau de vidange avec pistolet



GAMME TECNOIL

MONOPHASÉS AIR COMPRIMÉ



TRIPHASÉS




Utilisation :

Les TECNOILS sont des unités mobiles d'aspiration de liquide chargé, avec vidange et filtration intégrés.

Ils sont fait pour aspirer tous les liquides (huile, eau) chargés par des solides (copeaux, granulés...). Les liquides sont ensuite séparés des solides, puis vont pouvoir être refoulés par différents procédés selon les modèles :

- Par gravité
- Par pompe électrique
- Par inversion de flux

Principe de fonctionnement :

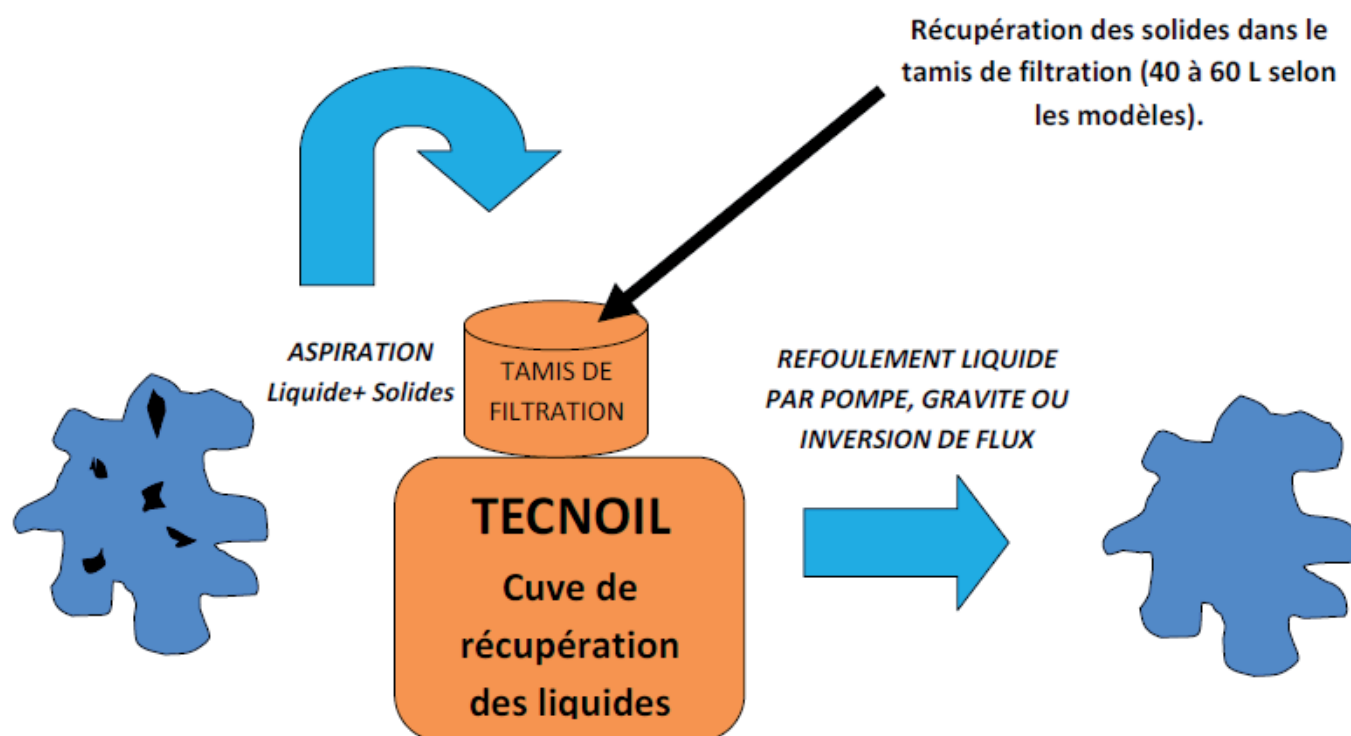



Points forts :

- Les Zefiro sont des dépoussiéreur moyenne / basse pression spécifique pour des applications industrielles nécessitant la captation de poussières fines sur un ou plusieurs postes ou même la captation de déchets légers en très grande quantité. La particularité de Zefiro EV PN 6500 est qu'il offre l'avantage de renvoyer ce qu'il a capté au support «BIG BAG», directement intégré dans l'appareil, vers une benne à déchets ou vers un dépoussiéreur extérieur. La vanne de vidange (en option) peut-être gérée automatiquement par l'asservissement du Zefiro EVPN6500. Enfin la capacité des Zefiros leur confèrent la possibilité de réaliser des travaux souvent impossible à gérer avec des dépoussiéreurs basses pression classiques

	ZEFIRO		
	EV	EV 3000	EV PN 6500
Type	Poussières très fines sur machines ou en suspensions		
Puissance moteurs	1100 W - 1,5 Cv	1500 W - 2 Cv	4000 W
Tension	400 V		
Dépression	200 mm H ² O	200 mm H ² O	300 mm H ² O
Débit d'air	2000 m ³ /h	3000 m ³ /h	6500 m ³ /h
Filtre	Polyester «L» 3μ	Polyester «L» 3μ	Cartouche «M» 1μ
Surface filtrante	50000 cm ²	50000 cm ²	260000 cm ²
Entrée de cuve	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 250 mm
Capacité cuve	100 L	100 L	Châssis vertical avec support big bag 1000 L
Niveau sonore	78 dB		
Dimensions (l x p x h)	73 x 75 x 234 cm	73 x 75 x 234 cm	80 x 180 x 390 cm
Poids	100 Kg	130 Kg	450 Kg
Les + Pharaon	Filtre à poches -Secoueur de filtre manuel - Bac décrochable		Décompresseur par contre courant Vidange par vanne papillon manuelle
Options Type ATEX Zone 22	ATEX Zone 22 ΣII3D T3 1. une liaison équipotentielle B1, 2. une chaînette et un filtre antistatique catégorie L		



CE DAA 2893



LONGOPAC

DRY



DAA1009 & DAA2670

Benne basculante
de 400 L ou 600 L




DAA1009 & DAA2670

Benne à ouverture frontale et
plan incliné.
Capacité de 530 L ou 1000 L



DAA2873 + DAA 2692

Séparateur cyclonique 200 ou 500L
monté sur châssis fixe.
Récupération des déchets aspirés dans
le BIG BAG

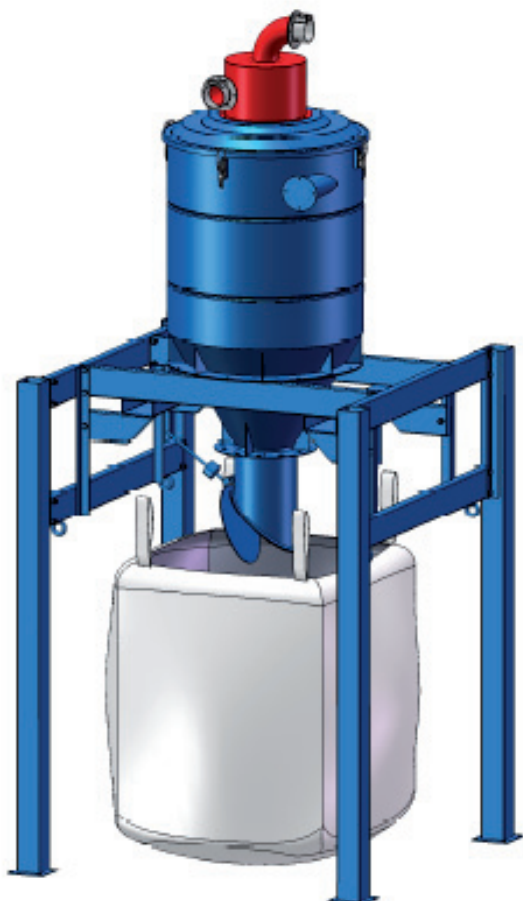


DAA2692

Séparateur de 200 ou 500 L sur
châssis fixe
Vidange par clapet pendulaire
ou écluse rotative ou vanne
guillotine.



P2062

Haute efficacité avec entrée tangentielle
Vidange par vanne guillotine manuel
Cyclone grande pente
Prise 4 côtés avec chariot élévateur
1200 L.

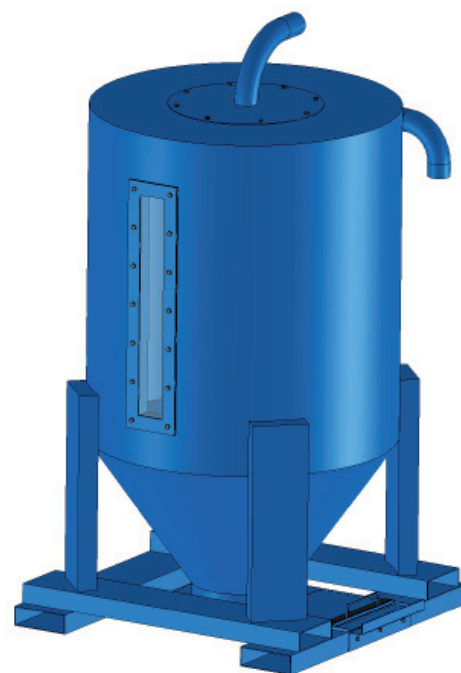



Points forts :

Unité d'aspiration :
L'aspirateur est doté d'une unité d'aspiration à canal latéral triphasé. Etant dépourvu de transmission, ce moteur ne requiert aucune maintenance. Il est adapté à un service continu et lourd. Le moteur et les principales composants électriques sont en grande majorité protégés et insonorisés dans un boîtier métallique ; le moteur est quant-à-lui protégé par un interrupteur magnéto thermique.

Unité de filtration :
Le filtre est une cartouche en polyester, avec une surface filtrante de 30.000 cm² et une efficacité de 1 micron (classe de filtration M), qui assure un standard élevé de filtration. Un deuxième filtre de sécurité (disponible en version absolue / classe H) protège le moteur et assure un niveau de filtration encore plus efficace. Un système de nettoyage manuel permet le nettoyage efficace et continu du filtre, garantissant une longue durée de vie du filtre et un niveau constant des performances d'aspiration.

Unité de récolte :
Les matières aspirées se déposent dans le bac collecteur décrochant, d'une capacité de 20 litres, avec possibilité d'ensachage directement dans des sacs papiers ou microfibres ; le châssis est monté sur roues pivotantes et est en acier INOX époxy. La cuve et la chambre filtrante sont de qualité INOX AISI 304. Tous les composants métalliques sont rendus conducteurs par un système de mise à la terre.

	Pharma 20	Pharma 30
Type	Eau & Poussières / poudres / débris de verres ...	
Puissance moteurs	1800 W	2200 W
Protection moteur	IP 55	
Tension	Triphasé 400 V / 50-60 Hz	
Dépression	2300 mm H ² O	3000 mm H ² O
Débit d'air	250 m ³ /h	300 m ³ /h
Charge sur filtre	83 m ³ /m ² /h	100 m ³ /m ² /h
Filtre	Cartouche «M» 1µ	
Surface filtrante	30000 cm ²	
Secoueur de filtre	Manuel	
Capacité cuve	20 L	
Niveau sonore	70 dB	72 dB
Dimensions (l x p x h)	58 x 48 x 157 cm	
Poids	42 Kg	46 Kg
Les + Pharaon	Grande surface filtrante - Manomètre pour le contrôle de la pression - Décolmatage du filtre	
Accessoires inclus	- Flexible diamètre 40 mm 2,5 m - Canne double courbe - Capteur sol liquide et poussière - Capteur plat - Brosse ronde	
Options	H/M - ANTM / H/M/X - H/M/XX - X - XX - XXX	





La gamme d'aspirateurs industriels DBF :


La gamme DBF a la fonction de récupérer les déchets et les chutes d'usinages, aussi bien dans des endroits étroits qu'encombrés et en s'adaptant à toutes les réalités d'application.

	DBF 10	DBF 20	DBF 30
Énergie	Triphasé		
Tension	230-400 V / 50-60 Hz		
Puissance	750 W	1500 W	2200 W
Dépression	1300 mm H ² O	2500 mm H ² O	3000 mm H ² O
Débit d'air	150 m ³ /h	200 m ³ /h	300 m ³ /h (8 bars)
Filtre	Polyester Catégorie «L» 3μ		
Surface filtrante	12 000 cm ²		
En option	Filtre PTFE, Antistatique		
Entrée de cuve	Ø 50 mm		
Capacité cuve	25 L		
Niveau sonore	68 dB	70 dB	72 dB
Dimensions (l x p x h)	35 x 70 x 52 cm		
Les  Pharaon	• Aspiration poussière • Unité fixe à canal latéral • Adapté à un service continu • Filtre polyester efficacité 3 micron • Châssis époxy • Cuve décrochable en Inox • Disponible en version type ATEX		
			



ASPIRATEUR INDUSTRIEL


Aspirateur mobile de fumées Basse dépression




	ZEFIRO				
	F 402	F 403	F 502	F 504 / 1B	F504 / 2B
Type	Aspirateur mobile de fumées - Triphasé 230 - 400 V				
Puissance moteurs	550 W	550 W	1100 W	1100 W	1500 W
Vitesse d'aspiration	0,6 m /s				
Longueur du bras	3 m				
Débit d'air	1250 m³/h	1400 m³/h	2000 m³/h	2300 m³/h	2 x 1450 m³/h
Filtre à charbon actif	4 Kg x 2	4 Kg x 2	7,5 Kg x 2	7,5 Kg x 4	7,5 Kg x 4
Surface filtre polyester	233 cm² x 2	233 cm² x 2	246 cm² x 2	246 cm² x 4	246 cm² x 4
Diamètre du bras	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 150 x 2
Niveau sonore	78 dB	78 dB	78 dB	81 dB	81 dB
Dimensions (l x p x h) Hors bras	60 x 72 x 66 cm	60 x 72 x 66 cm	80 x 80 x 80 cm	80 x 80 x 80 cm	80 x 80 x 80 cm
Poids	63 Kg	69 Kg	82 Kg	103 Kg	123 Kg
Les + Pharaon	3 niveaux de filtrations : Un préfiltre en mailles d'acier (A) Un filtre secondaire en tissu (B) Une cartouche à charbon actif (C)				



F 402/403



F 502



F 504





Points forts :

- + Conception :** Ces centrales de captation industrielle ont été conçues pour aspirer les fumées de soudure. Ces fumées sont nuisibles pour la santé, et la meilleure solution pour les réduire est de les capter directement à la source. Ces aspirateurs sont mobiles car montés sur 4 roues industrielles et munis d'un ou deux bras articulés permettant de les déplacer facilement et de les utiliser dans des situations où l'opération de soudure doit être effectuée dans des endroits peu accessibles.
- + Ventilateur :** Les centrales sont équipées d'un ventilateur à moyenne pression positionné à l'intérieur du caisson, sa puissance varie selon les modèles mais sa structure reste toujours la même. En effet elle est en tôle d'acier vernie époxy et la roue à aubes est en tôle galvanisée, anti-étincelle, antistatique et équilibrée statiquement et dynamiquement. Tous les ventilateurs sont triphasés 230-400 V 50 Hz (le monophasé est possible sur demande).
- + Bras d'aspiration :** Les fumées sont aspirées par un ou deux bras de diamètre 150 ou 200 mm selon les modèles. Ils sont équipés d'une hotte de forme ovoïdale, qui est elle-même munie d'une poignée. Cette poignée permet à l'opérateur de le manœuvrer en fonction de ses besoins sur l'ensemble du poste de travail. Les bras mesurent 3 m et sont articulés sur 3 niveaux : à la base, au centre, et au bout juste avant la hotte. Se sont des articulations à friction avec en plus un ressort de compensation. La structure auto portante du bras est réalisée en tube d'aluminium.

Présentation :

Ces centrales d'aspiration pour fumée de soudure ont été conçues pour répondre à un service continu en poste fixe ou discontinu lors d'opération de soudure ponctuelle. Leur simplicité d'utilisation, leur ergonomie et leur mobilité motiveront l'opérateur à l'utilisation d'un outil de travail facilitant sa tâche tout en préservant sa santé. En effet elles vont permettre surtout d'éviter aux opérateurs et aux personnels qui l'entoure de respirer les fumées nocives pour la santé liées aux opérations de soudure.

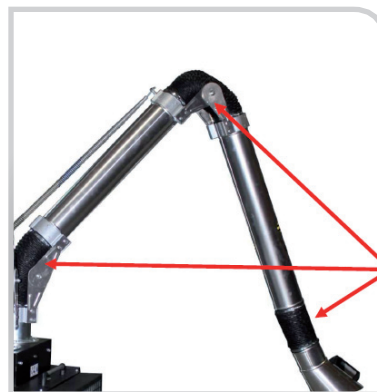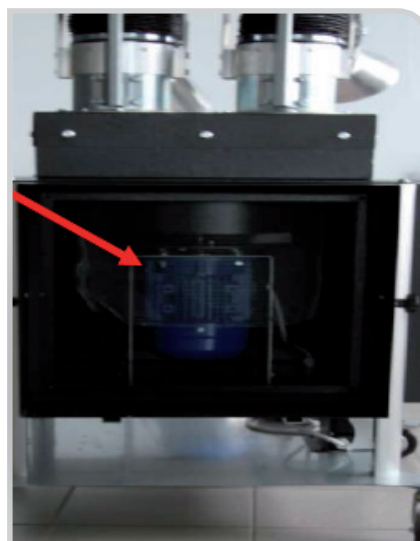



Utilisation :

Le système satellite regroupe sur un même poste l'énergie électrique, pneumatique (air comprimé) & l'aspiration. L'ensemble couplé au bras Pharaon BME, permet une utilisation optimale dans toutes les industries et spécialement dans les milieux de la carrosserie et de la menuiserie

	Sat Phara		
	220 SP	220 CDE	220 PN
Pré-équipement pour démarrage de l'aspirateur	Clapet	Clapet et outil électroportatif	Clapet, outil électroportatif et/ou pneumatique
Prises électriques	2 x 230 V		
Prises d'aspiration	2		
Air comprimé direct et accouplement rapide	2		
Sortie air comprimé régulé & filtré accouplement rapide avec 2 raccords	2		
Crochets de rangement de ponceuse	2		
Poids	10 Kg		
Dimensions du boîtier (hors tout)	40 x 15 x 35 cm		

Points forts :

- Satellites de distribution d'énergie disponibles pour l'opérateur directement à son poste de travail.
- Organisation sûre et ergonomique de ce dernier, sans obstacles, avec les connexions d'alimentation en énergie et d'aspiration intégrées suspendues.
- L'ensemble couplé au bras Pharaon BME, permet une utilisation optimale dans toutes les industries, spécialement dans le milieu de la carrosserie et de la menuiserie ou toutes autres industries aux surfaces encombrées car il permet la distribution d'énergies par les espaces aériens aux unités mobiles de production.
- Ces modèles répondent aux normes 89/392 EEC, 91/368 EEC, 93/44 EEC, 93/68 EEC, 98/37 EEC, 89/336 EEC standard
- Compatible avec les Bras Multi énergies de notre gamme.



Utilisation :


Basé sur l'incontestable avantage de fournir l'aspiration, l'air comprimé et l'électricité sur une seule installation.

- Optimisation de l'ergonomie
- Confort du poste de travail pour fournir ses énergies sans gêner les opérateurs
- Sécurité augmentée

Ces bras conçus par PHARAON offrent une réponse aux besoins complexes des industriels du bois, de la carrosserie et toutes autres industries aux surfaces encombrées.

Hauteur conseillée d'implantation du dessus de la platine : 3300 mm

	BME			
	4 mètres	5 mètres	6 mètres	7 mètres
Structure du bras	Acier avec peinture epoxy Double articulation Mobilité autour des axes Repliable			
Section tubulaire	100 x 100 x 2 mm (épaisseur)			
Installation :	Murale simple et rapide avec Système de pivotement à 180 ° Kit de fixation inclus			
Rayon	4m	5m	6m	7m
Surface de travail	25,12 m ²	39,25 m ²	57,06 m ²	76,93 m ²
Poids	68 Kg	76 Kg	86 Kg	96 Kg
Compatibilité	Satellite de commande PharaSat Tous les aspirateurs industriels Pharaon			

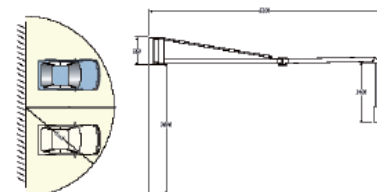

Points forts :

- + Conception** : la structure du bras, en acier recouvert de peinture époxyde, possède une double articulation qui lui confère une importante mobilité autour des axes.
La flexibilité et la robustesse de cette structure permettent de faire pivoter le bras à 200°. Par ailleurs, ces appareils répondent aux normes 89/392 EEC, 91/368 EEC, 93/44 EEC, 93/68 EEC, 73/23 EEC, 98/37 EEC, 89/336 EEC standard.
- + Fonctionnement** : les bras multi-énergies distribuent, dans un rayon variant de 3 à 7 mètres (suivant le modèle), de l'énergie d'aspiration ou électrique, ainsi que de l'air comprimé.
- + Gain de place** : en surfaces encombrées, ils permettent d'optimiser l'ergonomie, le confort et la sécurité du poste de travail.




	Cabine de peinture		
	2 mètres	3 mètres	4 mètres
Dimensions utiles	200 x 45 x 230 cm	300 x 45 x 230 cm	400 x 45 x 230 cm
Dimensions extérieurs	213 x 135 x 255 cm	313 x 135 x 255 cm	413 x 135 x 255 cm
Débit	9800 m³/h	14000 m³/h	23000 m³/h
Diamètre de sortie	Ø 400 mm	Ø 500 mm	Ø 630 mm
Moteur triphasé	2200 W	3000 W	5500 W
Eclairage	1 rampe de néons (2 x 36 W)		2 rampe de néons (2 x 2 x 36 W)
Option	Sans avancée (sans éclairage) Toutes nos cabines sont également disponibles en version ATEX Z22 (sur demande)		



Points forts :

- Domaine d'application :** Cabines ouvertes de types industrie haute performance, pour application des vernis et solvants.
- Aspiration :** Ventilateurs centrifuges à double ouïe avec moteur électrique aux normes CE IP55.
- Filtration :** Filtres cartonnés et fibre de verre plissés et perforés.
- Fiabilité :** Nos cabines de peinture à filtre sec sont équipées d'armoires électriques, avec commande marche / arrêt, protection de chaque composant et d'un indicateur de pression sonore et visuel, indiquant à l'opérateur quand changer les filtres. (décret 90-53).

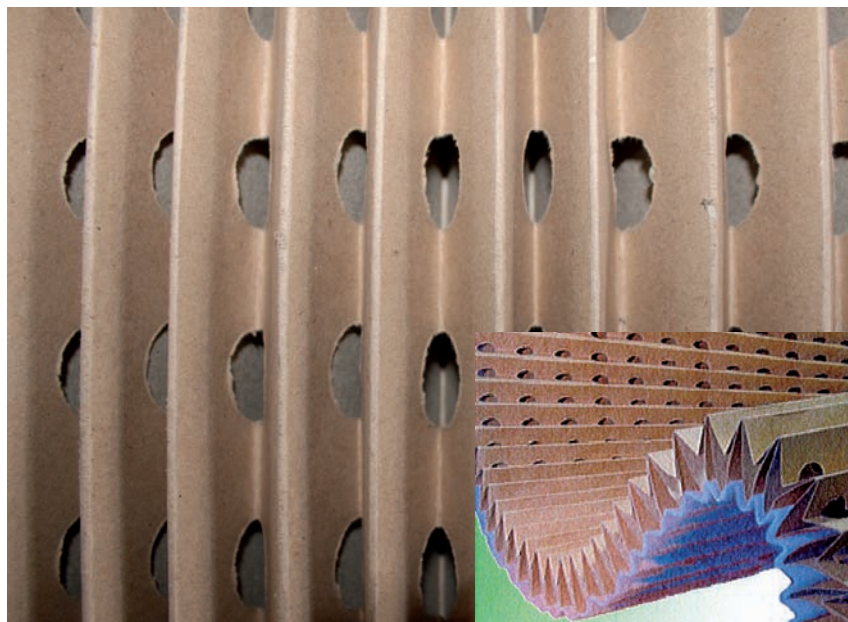

Caractéristiques :

- Épaisseur : 55 mm
- Vitesse de l'air recommandé : 0,5 à 1 m/s
- Dépression : 0,5 m/s – 13 PA
0,75 m/s – 30 PA
1,00 m/s – 56 PA
- Capacité de charge : 12Kg/m²

Note : Contrairement aux autres filtres, il augmente d'efficacité au fur et à mesure qu'il se charge. Selon les qualités de peintures, l'efficacité atteint 98,5% (high solids)

Points forts :

Le filtre cabine H est une combinaison d'une couche de carton plissé et perforé, reliée à une toile finale en polyester non tissé permettant de conjuguer une grande capacité de rétention avec une finesse de filtration très importante.

Il s'utilise aussi bien en ventilation verticale qu'horizontale.

Instructions de pose détaillées :

Pour assurer l'efficacité optimale du filtre cabine, il est essentiel de le poser correctement, comme suit : Étaler le filtre devant la cabine de peinture, petits plis dirigés vers soi.

La régularité de pose est assurée par l'étirement maximum du non tissé (26 plis/m²)

Le premier pli étant fixé au montant latéral gauche de l'ouverture et le dernier au montant latéral droit.

La vitesse de flux d'air ne doit pas dépasser 1 mètre seconde, si, en se chargeant de peinture, le filtre a tendance à tomber en avant parce que le flux d'air ne suffit pas à le maintenir en place, il suffit de tendre une ficelle à mi hauteur du filtre. Mieux encore, prévoir un profilé en U en haut de l'ouverture de la cabine, dans lequel viendra s'insérer la partie supérieur du filtre.



	Banc d'aspiration								
	Fumées			Poussières			Vernis et solvants		
	1 m	2 m	3m	1m	2m	3m	1m	2m	3m
Dimensions (hors tout)	120 x 85 x 190 cm	220 x 80 x 190 cm	320 x 80 x 190 cm	120 x 80 x 190 cm	220 x 80 x 190 cm	320 x 80 x 190 cm	120 x 80 x 190 cm	220 x 80 x 190 cm	320 x 80 x 190 cm
Hauteur plateau de travail	85 cm								
Débit	2200 m³/h	3500 m³/h	5500 m³/h	2200 m³/h	3500 m³/h	5500 m³/h	2200 m³/h	3500 m³/h	5500 m³/h
Puissance	1500 W	2200 W	3000 W	1500 W	2200 W	3000 W	1500 W	2200 W	3000 W
Poids	110 Kg	220 Kg	290 Kg	110 Kg	220 Kg	290 Kg	110 Kg	220 Kg	290 Kg
Perte de charge	2500 Pa								
Conception	• Raccord sortie diamètre à confirmer par l'utilisateur pour retour dans captation basse dépression								
Les  Pharaon	• Préfiltre en laine d'acier • Filtre à poches en polyester • Cartouche à charbon actif • Electroventilateur • Paroi frontale aspirante composé d'un pré-filtre en laine d'acier pour éviter tout rebond des déchets sur l'opérateur			• Filtre à poches en polyester • Electroventilateur • Paroi frontale aspirante composé d'un pré-filtre en laine d'acier pour éviter tout rebond des déchets sur l'opérateur			• Paroi frontale aspirante en tôle d'acier percé • Filtre à charbon actif • Paroi frontale aspirante composé d'un filtre «paint stop» ANDREAE® • Filtre à poche • Electroventilateur		
Option	• Support pour le montage d'un bras articulé d'aspiration • Parois latérales (possibilité de séparer en plusieurs zones de travail)								

530 à 1000 litres !

Débit d'air : De 500 à 2200 m³ /h

Dépression : Jusqu'à 5000 mm H²O



Points forts :


- **UNITÉ DE D'ASPIRATION** : Une gamme complète permettant de s'adapter à toutes les applications ! Utilisation ponctuelle pour les moteurs monophasés, utilisation continue et lourde pour les triphasés et air comprimé.
- **UNITÉ DE FILTRATION** : La chambre de filtration est équipée d'un filtre polyester à poches de catégorie L (3μ). Un vacuomètre permet de contrôler le niveau de colmatage des filtres. Un système par poignée de secouage manuel ou automatique temporisé par vérin pneumatique permet de décolmater efficacement le filtre et garantit une longue durée de vie et une grande efficacité.
- **UNITÉ DE RÉCOLTE** : La benne d'une capacité de 530 ou 1000 litres renforcée, équipée d'un hublot de contrôle permettant de visualiser le niveau de remplissage. Montée sur châssis consolidé, elle est équipée de 4 grandes roues en fonte et polyuréthane renforcées (2 fixes et 2 directionnelles dont une avec frein). Equipée de fourreaux (transversaux ou latéraux), la benne aspirante est conçue pour être déplacée efficacement à l'aide d'un chariot élévateur. L'ouverture frontale de la benne permet une vidange rapide des poussières aspirées grâce à l'inclinaison de celle-ci, ce qui résulte à un travail facilité, en toute sécurité, évitant les manipulations de décrochage ou basculement pouvant être dangereux. Sa construction renforcée lui offre une longue durée de vie et une résistance à un niveau de vide très élevé.

Otions :

- Filtre antistatique, filtre M de 1μ.
- Filtre HEPA absolu (filtre à 0.3 micron)
- Montage sur roues pneumatiques et attelage pour déplacement facile avec un chariot élévateur
- Pare choc pour le transport par chariot élévateur
- Montage sur remorque double essieux
- Coffre accessoires




**MODÈLE
MONOPHASÉ
5 CV**

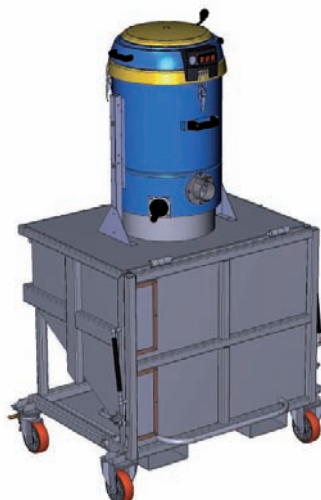

**MODÈLE
TRIPHASÉ
7,5 CV**




**MODÈLE
AIR COMPRIMÉ
4 VENTURIS**

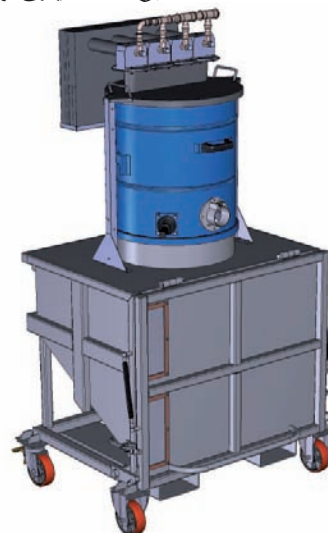

	AB/530 75M	AB/530 75	AB/530 AIR 804
Énergie	Monophasé	Triphasé	Air comprimé 4 venturis
Tension	230 V / 50-60 Hz	230-400 V / 50Hz	8 bars
Puissance	4500 W	5500 W	4000 L / min
Dépression	3600 mm H ² O	3500 mm H ² O	5000 mm H ² O
Capacité benne	530 L		
Débit d'air	750 m ³ /h	650 m ³ /h	500 m ³ /h (8 bars)
Filtre	Polyester à poches Catégorie «L» 3μ		
Surface filtrante	20 000 cm ²	30 000 cm ²	30 000 cm ²
En option	Surface filtrante étendue à 70 000 cm ² avec cyclone		
Diamètre d'aspiration	Ø 80 mm		
Nettoyage du filtre	Manuel par poignée		
Niveau sonore	75 dB	76 dB	-
Dimensions (l x p x h)	110 x 123 x 235 cm	110 x 123 x 260 cm	110 x 123 x 255 cm
Poids	340 Kg	420 Kg	405 Kg
Équipement de série	Voyant de mise sous tension - Fusible de protection		-
	Vacuomètre «permet de contrôler le niveau de colmatage du filtre»		-
	Dispositif cyclonique et déflecteur - Poignée de décolmatage du filtre		
Accessoires sur demande	Plus de 500 références compatibles		



**MODÈLE
TRIPHASÉ
DE 7,5 À 17 CV**

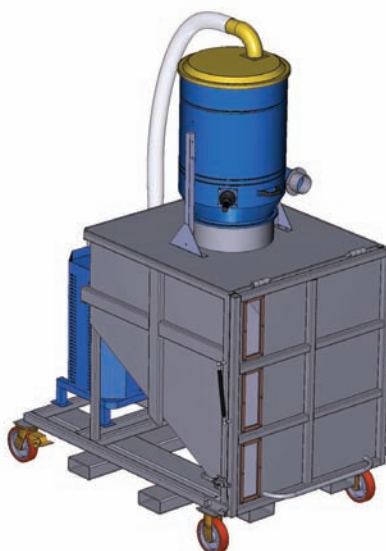


	AB/530 110	AB/1000 110	AB/530 170	AB/1000 170	AB/1000 75HD	AB/530 110HD	AB/1000 110HD
Énergie	Triphasé						
Tension	400-690 V / 50-60 Hz				230-400 V / 50Hz	400-690 V / 50-60 Hz	
Puissance	2 x 4000 W / 10,6 Cv		12 500 W / 17 Cv		5500 W / 7,5 Cv	7500 W / 10,5 Cv	
Capacité benne	530 L	1000 L	530 L	1000 L	1000 L	530 L	1000 L
Dépression	3200 mm H²O		4500 mm H²O		5000 mm H²O	5500 mm H²O	
Débit d'air	1000 m³/h		1200 m³/h		650 m³/h	950 m³/h	
Filtre	Polyester à poches Catégorie «L» 3µ						
Surface filtrante	49 000 cm²		70 000 cm²				
Diamètre d'aspiration	Ø 80 mm En option : Ø 100						
Nettoyage du filtre	Manuel par poignée		Manuel par poignée En option : Décolmatage automatique par vérin ou par contre-courant				
Niveau sonore	75 dB		76 dB		74 dB	76 dB	
Dimensions (l x p x h)	260 x 125 x 220 cm	260 x 125 x 255 cm	260 x 125 x 225 cm	260 x 125 x 260 cm	260 x 125 x 250 cm	260 x 125 x 220 cm	260 x 125 x 255 cm
Poids	600 Kg	650 Kg	685 Kg	735 Kg	630 Kg	630 Kg	680 Kg
Accessoires sur demande	Plus de 500 références						
Équipement de série	Voyant de mise sous tension - Vacuomètre «permet de contrôler le niveau de colmatage du filtre» - Protection électrique - Poignée de décolmatage du filtre - Dispositif cyclonique avec entrée tangentielle						



En option : Montage sur roues pneumatiques et attelage



MODÈLE
TRIPHASÉ
DE 25 À 35 CV

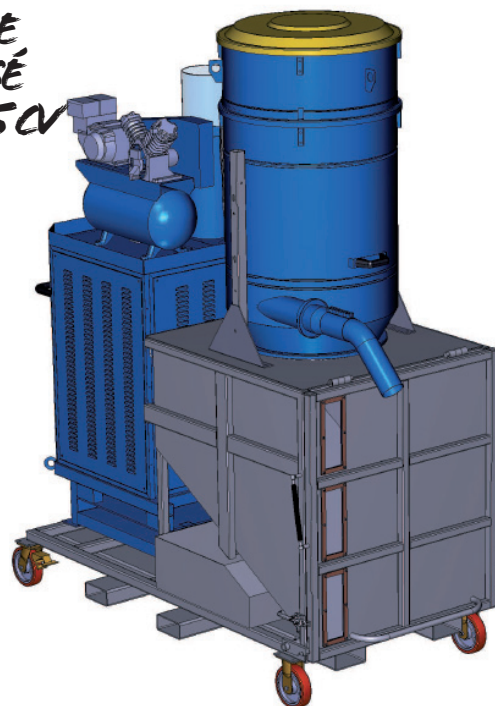

	AB/530 250	AB/1000 250	AB/530 300	AB/1000 300	AB/530 350HD	AB/1000 350HD
Energie	Triphasé					
Tension	400-690 V / 50-60 Hz					
Puissance	18 500 W / 25 Cv		22 000 W / 30 Cv		25 000 W / 35 Cv	
Capacité benne	530 L	1000 L	530 L	1000 L	530 L	1000 L
Dépression	4500 mm H²O		4200 mm H²O		5000 mm H²O	
Débit d'air	1600 m³/h		2150 m³/h		2200 m³/h	
Filtre	Polyester à poches Catégorie «L» 3µ					
Surface filtrante	120000 cm²					
Entrée de cuve	Ø 100 mm En option : Ø 120 mm					
Nettoyage du filtre	Décolmatage automatique par vérin hydropneumatique En option : Décolmatage automatique par contre-courant					
Niveau sonore	78 dB		79 dB		78 dB	
Dimensions (l x p x h)	260 x 125 x 275 cm	260 x 125 x 310 cm	260 x 125 x 275 cm	260 x 125 x 310 cm	260 x 125 x 275 cm	260 x 125 x 310 cm
Poids	1150 Kg	1200 Kg	1180 Kg	1230 Kg	1200 Kg	1250 Kg
Accessoires sur demande	Plus de 500 références compatibles					
Équipement de série	Vacuomètre «permet de contrôler le niveau de colmatage du filtre» - Voyant de mise sous tension Coffre accessoires - Protection électrique - Dispositif cyclonique avec entrée tangentielle -					

Bras articulé pour aspirateur

Version standard : DAA2870 Version ANT : DAA2871ANT



Descriptif :

- Bras d'aspiration articulé Ø50mm, longueur 1 mètre, équipé de trois articulations et d'un cône de captation Ø250mm
- Équipé d'une vanne papillon pour le réglage de la vitesse d'air.
- Existe en version antistatique
- Idéal pour la captation de fumées et les très fines poussières sur poste de travail.



Le système Longo Pack combinaison idéale avec un aspirateur industriel pour les grands volumes de poussières ou d'autres déchets. Désormais, évitez toute suspension de poussières dans l'air grâce aux sacs pour aspirateurs industriels Longopac.

Le système d'ensachage Longopac est adapté dans toutes les applications qui nécessitent la collecte et l'élimination des matières dangereuses et toxiques (solides et poussières). Jamais il n'y a de contacts avec les déchets contaminés pour l'opérateur. Ces déchets ne sont alors plus dangereux pour les opérateurs car ils sont évacués en toute sécurité, empêchant leur diffusion dans l'environnement de travail.

Chaque sac Longopac a une longueur de 20 mètres permettant environ 50 sessions sac. Une fois la recharge de sac terminée, elle peut être facilement remplacée par une nouvelle recharge de 20 mètres (référence AA2851).

Les sacs de recharge sont fournis par 4 (20 mètres de longueur chacun.)

