ASPIRATEUR INDUSTRIEL

Aspirateur ATEX ZONE 22
Gamme brushless

Applications *: poussières / zone Atex zone 22*

Avantages *: compact et mobile*

Conception *: cuve en INOX AISI 304*

Filtration *: polyester, antistatique classe M et système de décolmatage DUSTOP*

Points forts *: moteur brushless sans charbon, 20 000 heures de durée de vie*

		MTL 202 BL	MTL202 BL LONGOPAC
Zone ATEX		22	22
Marquage		Ex II 3D Ex tc IIIB T 135°C C X Dc	
Tension	V - Hz	230 - 50 1~	230 - 50 1~
Protection électrique	IP	55	55
Puissance	kW	1.1	1.1
Entrée d'air	mm	50	50
Dépression max	mmH²O	2 250	2 250
Débit max	m3/h	215	215
Entrée tangentielle avec cyclone		incluse	incluse
Capacité	lt	20	Système d'ensachage longopac
Cuve		INOX AISI 304	-
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB (A)	74	74
Dimensions	cm	57x48x108h	50x48x125h
Poids	kg	35	55
Filtre primaire : Cartouche			
Surface, diamètre du filtre	cm²-mm	30 000 - 360	30 000 - 360
Classe filtrante (IEC 60335-2-69)		Polyester - ANT M	Polyester - ANT M
Charge sur filtre	m3/m²/h	72	72
Système de décolmatage		DUSTOP	DUSTOP
Filtration absolue : H/HPA en option			
Surface filtrante	cm²	20 500	20 500
Classe de filtration (EN 1822-5)		Filtre H14 efficacité 99.995% pour particules de 0,18 µm	

Janvier 2022 - Photos non contractuelles - remplace et annule les éditions précédentes

Pharaon - *PAE Sars et Rosieres - rue des 9 Bonniers Brillon*
BP 50016, 59731 St Amand les Eaux Cedex, Nord (59)
Tél : 03 27 09 11 11- Fax : 03.27.14.15.00 - pharaon@pharaon.fr

Distribué par :

ASPIRATEUR INDUSTRIEL

Aspirateur ATEX ZONE 22
Gamme brushless

Points forts :

- **Unité d'aspiration :** système de moteur brushless sans charbon certifié ATEX. La tête moteur est dotée d'un vacuomètre détectant le niveau de saturation du filtre.
- **Robuste**: Très résistant aux chocs grâce à sa conception industrielle
- **Compact** : Ses dimensions favorisent sa maniabilité. La poignée de poussée le rend facilement maniable.
- **Unité de filtration** : Ces aspirateurs sont dotés d'un filtre à poches catégorie M 1µ antistatique en standard avec une grande surface filtrante. Le système de décolmatage semi-automatique par clapet manuel permet de nettoyer le filtre intégré en toute sécurité et sans dispersion de poussière dans l'environnement.
- **Capacité de récolte :** cuve décrochable sur roulettes et facilement transportable en INOX AISI 304 ou système d'ensachage longopac.
- *Roues de qualité industrielles*
- *Kit accessoires intégré*

Cartouche de filtration conique
Antistatique classe M

Système de décolmatage
DUSTOP

[MTL202BL]
Cuve décrochable sur roulettes
En INOX AISI 304

Liaison équipotentielle
et mise à la terre

Prise électrique ATEX
monophasée 230 V

Démarrage
par l'outil pneumatique
en option

Janvier 2022 - Photos non contractuelles - annule et remplace les éditions précédentes

Pharaon - *PAE Sars et Rosieres - rue des 9 Bonniers Brillon*
BP 50016, 59731 St Amand les Eaux Cedex, Nord (59)
Tél : 03 27 09 11 11- Fax : 03.27.14.15.00 - pharaon@pharaon.fr

Distribué par :

ASPIRATEUR INDUSTRIEL

Système d'ensachage LONGOPAC

Le système Longopac est la combinaison idéale avec un aspirateur industriel pour les grands volumes de poussières ou d'autres déchets. Désormais, évitez toute suspension de poussières dans l'air grâce aux sacs pour aspirateurs industriels Longopac.

Le système d'ensachage Longopac est adapté dans toutes les applications qui nécessitent la collecte et l'élimination des matières dangereuses et toxiques (solides et poussières). Grâce au système d'ensachage longopac jamais il n'y a de contacts avec les déchets contaminés pour l'opérateur.

Ces déchets ne sont alors plus dangereux pour les opérateurs car ils sont évacués en toute sécurité, empêchant leur diffusion dans l'environnement de travail.

Chaque sac Longopac a une longueur de 20 mètres permettant environ 50 cessions sac. Une fois la recharge de sac terminée, elle peut être facilement remplacée par une nouvelle recharge de 20 mètres. Les sacs de rechange sont fournis par 4 (20 mètres de longueur chacun.)

Le système longopac est idéal pour l'aspiration de poussières dangereuses telle que l'amiante (l'aspirateur devra être équipé d'une filtration absolue H14 obligatoire pour l'aspiration de poussière d'amiante).



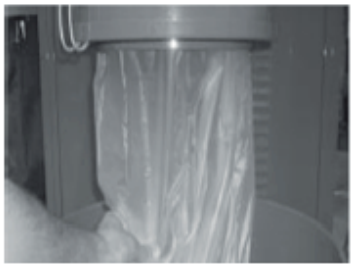

Janvier 2022 - Photos non contractuelles - annule et remplace les éditions précédentes

Pharaon - *PAE Sars et Rosieres - rue des 9 Bonniers Brillon*
BP 50016, 59731 St Amand les Eaux Cedex, Nord (59)
Tél : 03 27 09 11 11- Fax : 03.27.14.15.00 - pharaon@pharaon.fr

Distributed by :